


# JCI-60WGM 01&02 TYPE



- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C

## 제품도면 (Dimension)

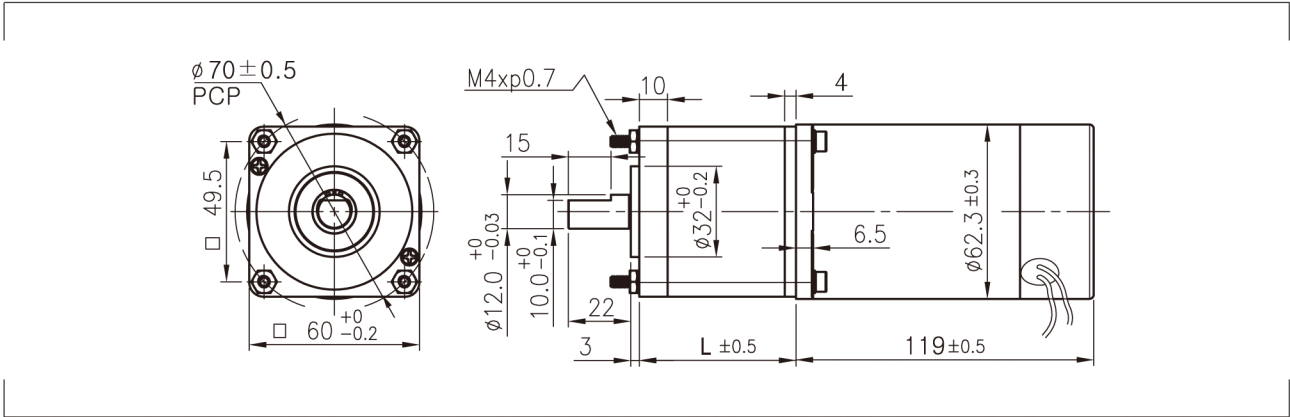


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L		43.3					58.8					74.3					89.8								
감속비 Reduction ratio		1/3	1/4	1/12	1/15	1/19	1/43	1/53	1/66	1/81	1/100	1/113	1/150	1/230	1/285	1/353	1/488	1/546	1/676						
01 Type 18v	정격토크(kg-cm) Rated torque	1.9	2.4	6.0	7.4	9.0	18	22	27	34	42	47	52	80	99	100	100	100	100						
	정격 회전수(RPM) Rated speed	1350	1090	385	310	250	110	89	72	58	47	42	31.5	20.5	16.5	13.6	9.8	8.9	7.2						
02 Type 18v	정격토크(kg-cm) Rated torque	2.7	3.4	8.5	10.5	13	25	31	39	48	60	67	75	100	100	100	100	100	100						
	정격 회전수(RPM) Rated speed	1380	1100	390	310	255	110	90	73	59	48	42	32	21	17.1	13.8	10	9.0	7.3						

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	700	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	4,760	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	3,300	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	5,100	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	1,500	(mA)
• 정격 출력 Rated output	34.2	(W)

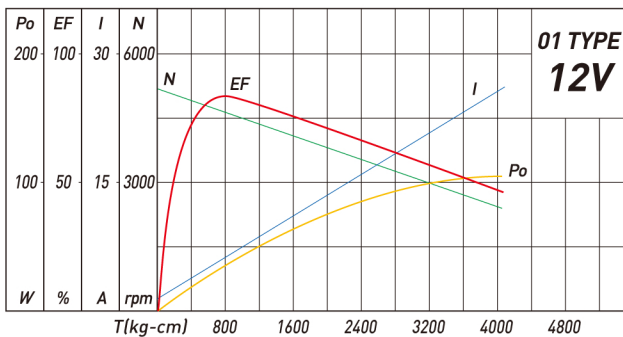

### 02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	1,000	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	4,830	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	2,400	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	5,100	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	800	(mA)
• 정격 출력 Rated output	49.6	(W)

