


JCI-30GM 03&04 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



제품도면 (Dimension)

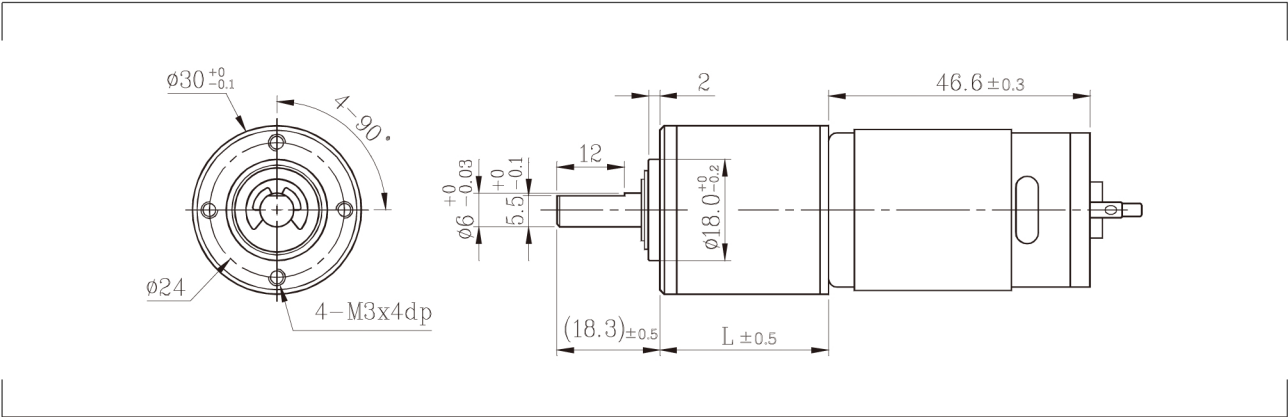


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L	23.6	30.0	36.4	42.8														
감속비 Reduction ratio	1/5	1/14	1/19	1/27	1/39	1/51	1/71	1/100	1/139	1/189	1/264	1/516	1/721	1/939				
03 Type 12v																		
정격토크(kg-cm) Rated torque	0.45	1.1	1.5	2.1	2.7	3.4	4.7	6.6	8	10	10	10	10	10				
정격 회전수(RPM) Rated speed	1140	430	310	221	170	117	83	60	45	32	25	13.2	9.6	7.3				
04 Type 24v																		
정격토크(kg-cm) Rated torque	0.54	1.2	1.7	2.4	3.1	4.0	5.5	7.8	8	10	10	10	10	10				
정격 회전수(RPM) Rated speed	1170	445	320	229	176	121	87	62	46	34.5	26	13.5	9.8	7.3				

모터부 사양 (Install motor specification)

03Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	110	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	5,950	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	900	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	7,300	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	150	(mA)
• 정격 출력 Rated output	7.0	(W)

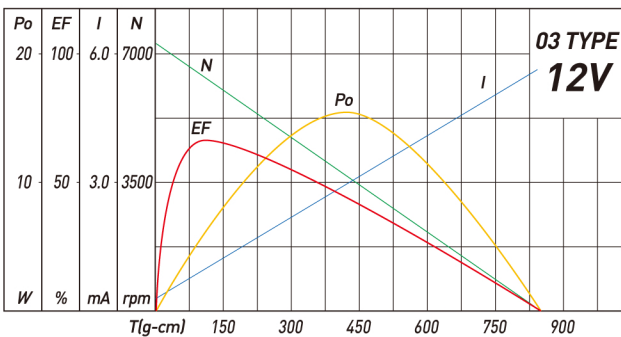

04Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	130	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	6,160	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	500	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	7,300	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	80	(mA)
• 정격 출력 Rated output	8.5	(W)

