


# JCI-22CGM 01&02 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



## 제품도면 (Dimension)

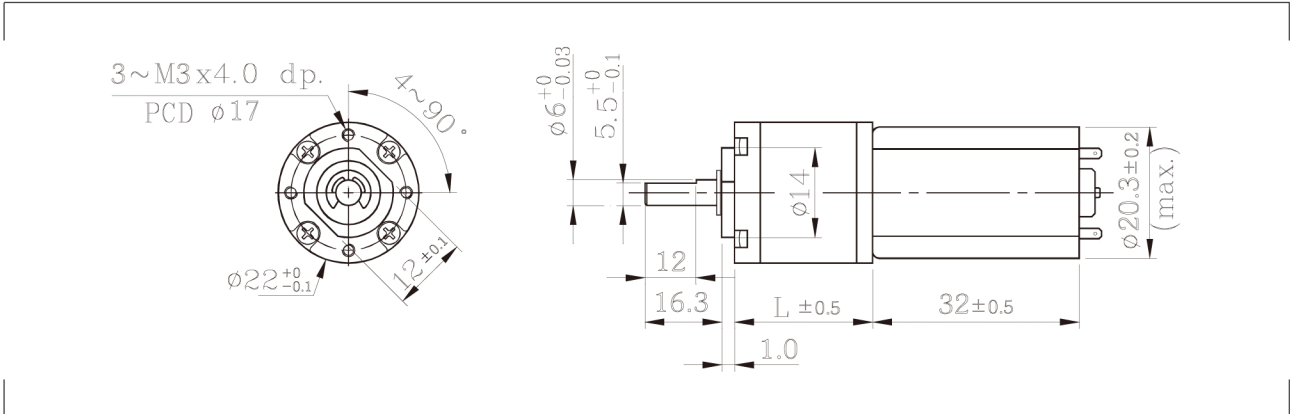


## 감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L	23.3				29.5				35.7				41.9				48.1																					
감속비 Reduction ratio	1/5	1/18	1/20	1/25	1/66	1/77	1/90	1/110	1/136	1/246	1/336	1/393	1/484	1/597	1/735	1/1079	1/1475	1/2124	1/3968																			
01 Type 12v	정격토크(g-cm) Rated torque																			80	270	310	380	850	1000	1150	1400	1700	2600	3700	4200	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000
	정격 회전수(RPM) Rated speed																			1405	375	325	260	101	86	74	60	48	26	19	16	13.8	11.5	9.5	6.7	5.0	3.4	1.8
02 Type 24v	정격토크(g-cm) Rated torque																			80	270	310	380	850	1000	1150	1400	1700	2600	3700	4200	5000	5000	5000	6000	6000	6000	6000
	정격 회전수(RPM) Rated speed																			1550	414	355	290	110	95	82	66	53	29	21	18	15.3	12.7	10.5	7.4	5.5	3.9	1.95

## 모터부 사양 (Install motor specification)

### 01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	22	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	6,700	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	200	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	8,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	70	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.5	(W)

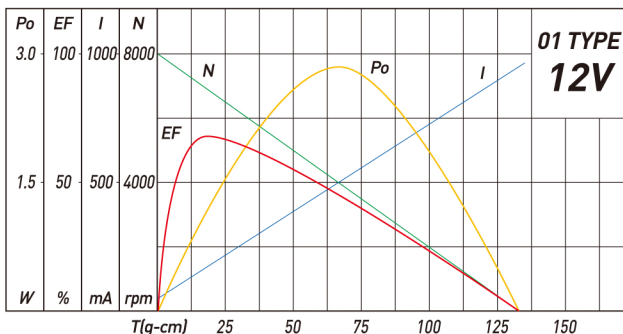

### 02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	22	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	7,400	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	110	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	9,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	40	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.7	(W)

