


JCI-22GM 01&02 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



제품도면 (Dimension)

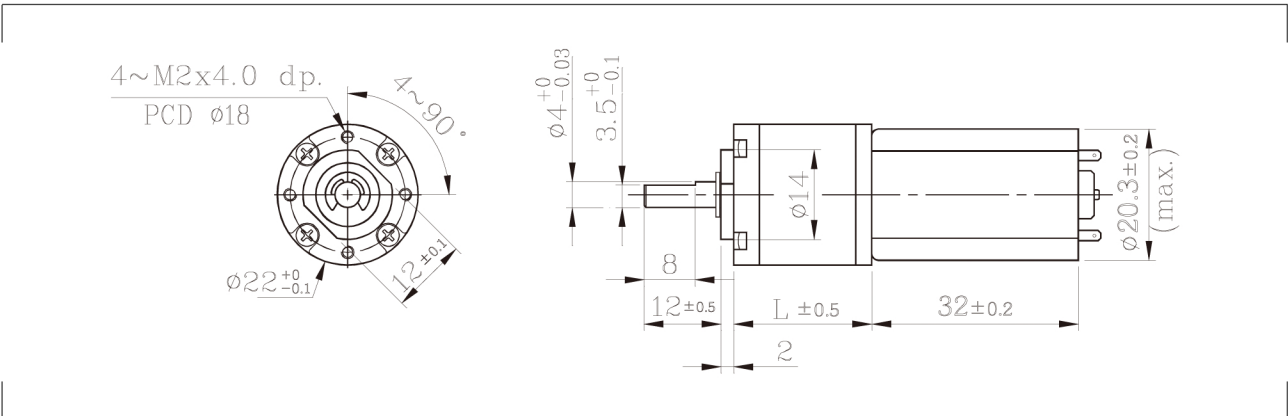


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L	14.4				18.05				21.7				25.35				29			
감속비 Reduction ratio	1/4	1/14	1/16	1/19	1/53	1/62	1/72	1/84	1/104	1/198	1/231	1/270	1/316	1/370	1/455	1/742	1/1014	1/1249	1/1621	1/1996
01 Type 12v 정격토크(g-cm) Rated torque	77	215	250	295	695	810	950	1100	1370	2100	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
01 Type 12v 정격 회전수(RPM) Rated speed	1497	470	407	348	127	109	93	79	64	34	29	25	22	19	15.5	9.5	7.4	6.0	4.6	3.8
02 Type 24v 정격토크(g-cm) Rated torque	77	215	250	295	695	810	950	1100	1370	2100	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
02 Type 24v 정격 회전수(RPM) Rated speed	1650	518	450	384	140	120	103	88	71	37	32	28	23.5	21	17.5	10.5	8.0	6.6	5.0	4.2

모터부 사양 (Install motor specification)

01Type Motor (DC 12v)

• 정격 토크 Rated torque	22	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	6,700	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	200	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	8,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	70	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.5	(W)

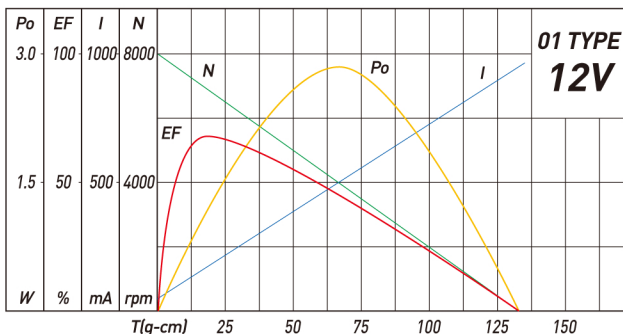

02Type Motor (DC 24v)

• 정격 토크 Rated torque	22	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	7,400	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	110	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	9,000	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	40	(mA)
• 정격 출력 Rated output	1.7	(W)

