


JCI-12GM 01&02 TYPE

엔코더 장착 가능 51Page 참고

- 사용 습도(Operating relative humidity) : 20% ~ 85%
- 사용 온도(Operating temperature) : -10°C ~ +60°C



제품도면 (Dimension)

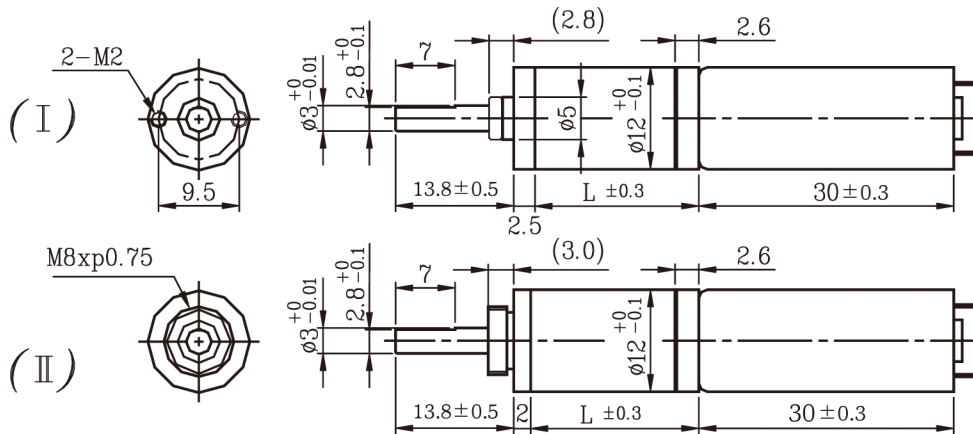


감속모터 사양 (Geared Motor Specification)

감속기 길이 (mm) Gear Head L	12.5	16.1	19.4	22.7	26.0	29.3	감속기 길이 (mm) Gear Head L	12.5	16.1	19.4	22.7	26.0	29.3
감속비 Reduction ratio	1/4	1/16	1/64	1/256	1/1024	1/4096	감속비 Reduction ratio	1/4	1/16	1/64	1/256	1/1024	1/4096
01 Type 2.4v 정격토크(g-cm) Rated torque	20	70	250	840	2000	2000	02 Type 3v 정격토크(g-cm) Rated torque	19	65	230	780	2000	2000
정격 회전수(RPM) Rated speed	2470	620	155	38	10	2.8	정격 회전수(RPM) Rated speed	2520	630	157	39	10	2.8

모터부 사양 (Install motor specification)

01Type Motor (DC 2.4v)

• 정격 토크 Rated torque	6.0	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	10,100	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	450	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	12,500	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	130	(mA)
• 정격 출력 Rated output	0.62	(W)

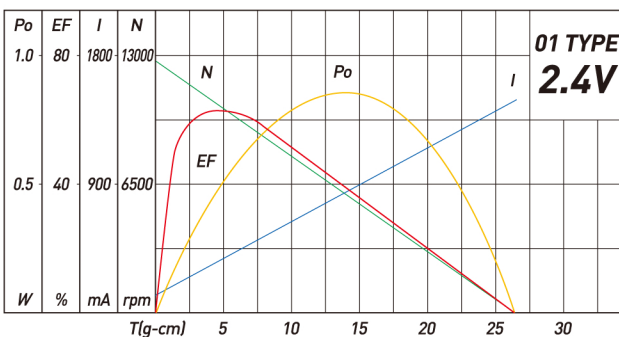

02Type Motor (DC 3v)

• 정격 토크 Rated torque	5.6	(gf-cm)
• 정격 회전수 Rated speed	10,300	(RPM)
• 정격 전류 Rated current	340	(mA)
• 무부하 회전수 No load speed	12,500	(RPM)
• 무부하 전류 No load current	80	(mA)
• 정격 출력 Rated output	0.59	(W)

